

USB ケーブルを利用したプロジェクター投影についての補足資料

教育支援課


平成 23 年 8 月 26 日

コンピュータ（タブレット PC）とプロジェクター（EPSON1915）を USB ケーブルで接続すると、映像と音声ケーブル一本でプロジェクター側から出力できます。しかし、「ワイド画面」で出力されるため、文字等がやや小さく縮小され、見えにくくなりますので、コンピュータの解像度を下記の通り設定してください。

なお、RGB ケーブルを使った投影では、設定は不要です。ただし、音声出力には音声ケーブルが必要となりますので、納品しましたケーブルをプロジェクターに接続してご利用ください。

1. コンピュータのディスプレイ表示を変更する。

- (1) デスクトップ上で「電子ペン」 or 「指」で長押し 2 秒（「デスクトップで右クリック」と同じ）
- (2) 「画像の解像度」をクリック
- (3) ディスプレイ表示の変更
 - ・解像度・・・「1024×768」に変更（推奨値 1280×800）
 - ・「OK」をクリック
 - ・「変更を維持する」をクリック

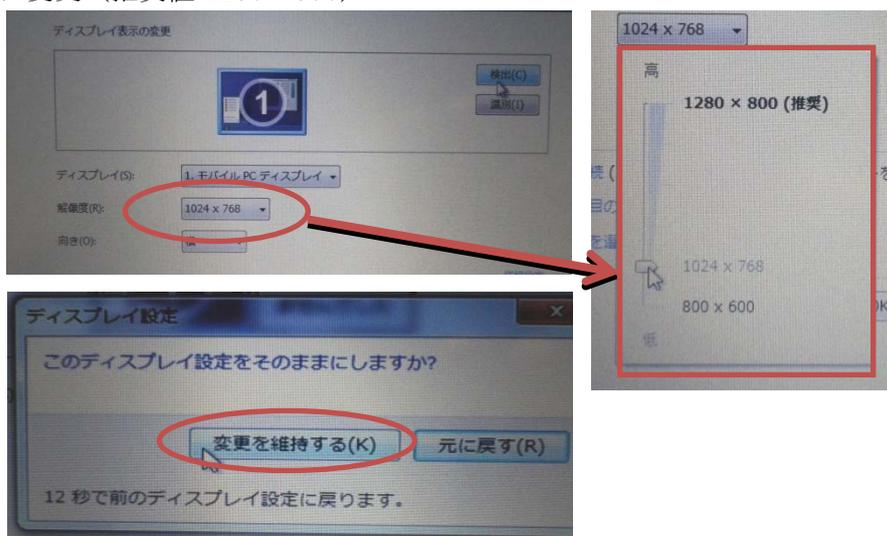

2. コンバーチブルディスプレイで利用する場合の留意点

- (1) ディスプレイを回転すると、解像度が推奨値に戻るため、解像度を再度下げてください。
 - ・上記 1・(1)～(3) の操作。
- (2) ディスプレイを回転すると表示画面が自動で回転します。
 - ・適切な方向に合わせて、表示画面を手動ボタンで回転させてください。
 - ・液晶フレームにある手動ボタン「3」を 1 回押すと 90° 回転します。

